



Product code: FFC3-1 35-104

Foster FlexDrawer werkbank



Kenmerken & voordelen

- Wijzig de temperatuur van lades met één druk op de knop van koelen naar vriezen - heel eenvoudig
- Gewaarborgde kwaliteit dankzij volledige en robuuste afwerking met rvs
- 1x GN 1/1 150 mm diepe koelbak optimaliseert beschikbare opslagruimte
- Klimaatklasse 5
- Gebruiksvriendelijke bediening met LED-temperatuurweergave
- Afsluitbare lades voor maximale veiligheid
- Automatische heetgas-ontdooiing

Koudemiddel

R290 - natuurlijk koudemiddel Standaard

Specificatie

Koelkast +1°/+4°C en/of
Vrieskast -18°/-21°C

Breedte	1100
----------------	------

Diepte 700

Hoogte	600
--------	-----

Elektrische aansluiting, Service & Energie label

Connect Load	250
--------------	-----

230/50/1	Standaard
-----------------	-----------

Benodigde zekeringen	10
-----------------------------	----

Vulling koudemiddel	0.065
----------------------------	-------

Uitvoering

rvs 304 uit- en inwendig	Standaard
---------------------------------	-----------

Options

Spatrand	Standaard
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Verlengd werkblad Optie

Kleine rolwielen	Optie
-------------------------	-------

Cekon stekker Optie

Steggen Optie

Energie

AEC	1087.116
------------	----------

Netto inhoud: 76

Energietabelle

GWP 3



EEl	38.50
------------	-------

Aandachtspunten

- Max. diepte GN koelbak: 150 mm
- Rond de werkbank moet een toereikende luchtstroom mogelijk zijn: 150 mm
- Houd rekening met 20mm extra diepte voor het afstandsstuk bij installatie tegen de wand. Verwijderbaar indien niet tegen wand wordt geïnstalleerd



Foster Refrigerator - a division of ITW Ltd
Oldmeadow Road, KING'S LYNN, Norfolk PE30 4UJ
Tel: +44(0)1553 691122
Registered in England No. 00559693
VAT No. GB 792 4414 16

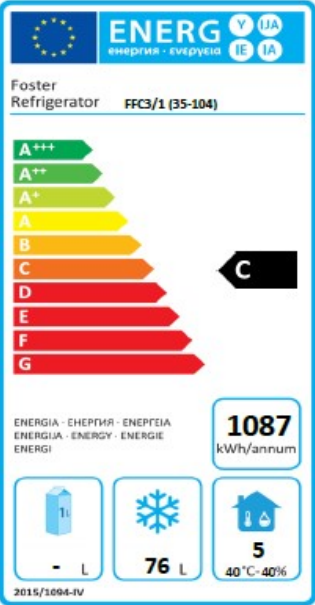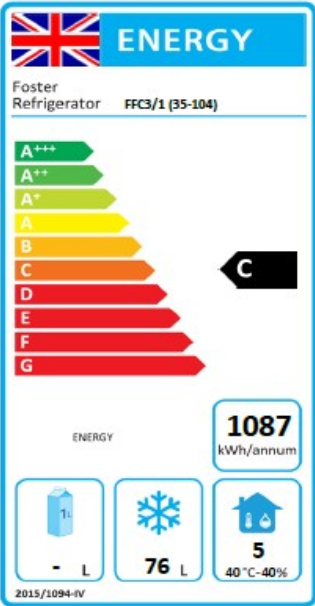

Toepassing

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen tot {1} °C

Veiligheid

Voorzorgsmaatregelen en onderhoudsadvies, om een efficiënte werking te garanderen, zijn te vinden in deze producthandleiding.

Recycling

Voor recycling en zorg rond het levenseinde van dit product, raadpleeg het gedeelte over milieu op de website.



Energy



Kwaliteit



Waarde



Design



Hygiëne



After Care

Foster Refrigerator, Mon Plaisir 75, 4879 AL Etten-Leur

Phone +31 76 5087 500 | Email info@foster-nl.com | Visit www.fosterrefrigerator.com

Alle getoonde afbeeldingen dienen alleen ter illustratie. Het is niet de bedoeling dat alle afbeeldingen en foto's worden gebruikt voor, of deel uitmaken van een contract tenzij dit specifiek schriftelijk in het contract is opgenomen. Alleen de afmetingen en specificaties die zijn opgenomen in de offerte of de orderbevestiging zijn contractueel bindend.