



Product code: EP1440H 41-168

Dubbeldeurs koelkast



De EcoPro G3 biedt een combinatie van geavanceerde koeltechnologie, lage energiekosten én voedselveiligheid waardoor ze de eerste keuze voor iedere food-professional zou moeten zijn

Kenmerken & voordelen


- Foster Shield betekent dat u er zeker van kunt zijn dat u, van geavanceerde temperatuurregeling tot hygiënisch ontwerp, beschermd bent tegen de gevaren van onveilige voedselopslag.
- Met PureControl maakt het controllerdisplay van de G3 gebruik van zuivere LED's, met InGaN-technologie, wat betekent dat het een hogere resolutie bereikt en langer meegaat - en dat alles bij een lager stroomverbruik.
- Uitgerust met onze nieuwe en verbeterde +stayclear-condensor die de levensduur van het product verlengt en het energieverbruik vermindert, helpt +stayclear uw koelkast met laag energieverbruik een koelkast met laag energieverbruik te blijven.
- Toonaangevende bruikbare capaciteit, nu geleverd met 8 schappen als standaard.
- Koelt met gemak tot omgevingstemperaturen van maar liefst 43°C

| Roosters | | Basis uitvoering | | Deuren | |
|-------------------------------|-----------|--|-----------|--------------------------------|-----------|
| Extra heavy duty shelving | Optie | Wielen 80 mm | Standaard | Links rechts afgehangen deur | Standaard |
| 8 roosters (GN2/1) | Standaard | Poten van 150 mm | Optie | Rechts afgehangen deur(en) | Standaard |
| Koudemiddel | | Elektrische aansluiting, Service & Energie label | | Opties | |
| R290 - natuurlijk koudemiddel | Standaard | 230/50/1 | Standaard | Helicoil-stekker | Optie |
| Stekkerklaar | Standaard | Uitvoering | | Energie | |
| Remote uitvoering | Optie | rvs 304 uit- en inwendig | Standaard | AEC | 747.5 |
| Specificatie | | rvs 304 achterzijde voor eiland opstelling | Optie | Netto inhoud: | 959.8 |
| Gross volume (ltrs) | 1350 | | | Energielabel | B |
| Koelkast +1°/+4°C | Standaard | | | EEI | 34.19 |
| Breedte | 1440 | | | | |
| Diepte | 855 | | | | |
| Hoogte | 2080 | | | | |

Aandachtspunten

- Standaard op wielen, split modellen op poten
- Voldoende luchtstroom en service ruimte moeten boven de bovenkant van de kast worden vrijgehouden: 100mm
- Diepte met deur open is 1500mm

Eco Design labels en informatie

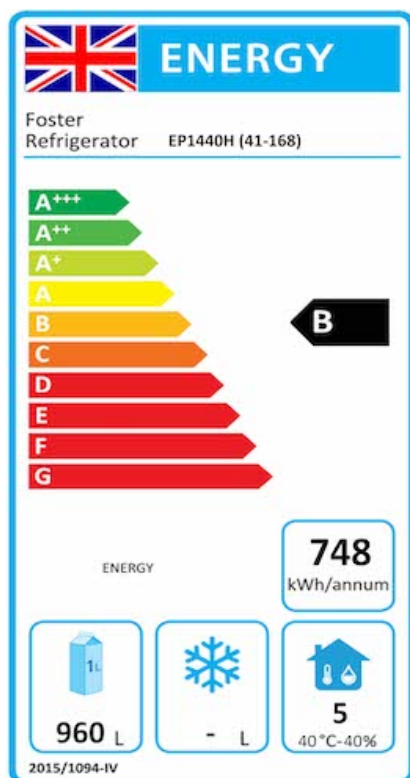

Toepassing

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen tot 40 °C

Veiligheid

Voorzorgsmaatregelen en onderhoudsadvies, om een efficiënte werking te garanderen, zijn te vinden in deze producthandleiding.

Recycling

Voor recycling en zorg rond het levenseinde van dit product, raadpleeg het gedeelte over milieu op de website.



The Refrigeration Experts

Foster Refrigerator, Mon Plaisir 75, 4879 AL Etten-Leur

+31 76 5087 500 | info@foster-nl.com | www.fosterrefrigerator.com

Alle getoonde afbeeldingen dienen alleen ter illustratie. Het is niet de bedoeling dat alle afbeeldingen en foto's worden gebruikt voor, of deel uitmaken van een contract tenzij dit specifiek schriftelijk in het contract is opgenomen. Alleen de afmetingen en specificaties die zijn opgenomen in de offerte of de orderbevestiging zijn contractueel bindend.