



Product code: EP1/3H 43-234

Laden i.p.v. deuren mogelijk



Met een koelwerkbank van Foster, bent u verzekerd van de beste keukenkoeling van hoge en duurzame kwaliteit. Onze koelwerkbanken zijn verkrijgbaar in alle soorten en maten. Van eenvoudig tot uitgebreid, met laden of met deuren.

Kenmerken & voordelen


- De G3 koelwerkbank heeft een kleinere voetafdruk - het compactere ontwerp zorgt er voor dat ze passen in de krapste keukens zonder aan koelcapaciteit te verliezen.
- De koelwerkbank is voortaan ook voorzien van onze verbeterde +stayclear-condensor die de levensduur verlengt en het energieverbruik vermindert. Daardoor heeft u een koelwerkbank met een laag energieverbruik dat een laag energieverbruik zal blijven.
- Het nieuwe en verbeterde 'Airlines'-ventilatiesysteem koelt de compressor, waardoor deze minder lang draait en u energie bespaart.
- Hoogwaardig 304 roestvrij staal wordt standaard gebruikt voor alle deuren en afdekkingen van de G3. Samen met ons polijst systeem zijn zo de meeste belaste 'touchpoints' goed afgewerkt en makkelijk schoon te houden.
- Ontworpen met behulp van 'CFD': een geavanceerde techniek die in de Formule 1 en de ruimtevaart wordt gebruikt om de beweging van lucht te volgen, zorgt ervoor dat voedsel langer vers blijft.
- High performance cyclopentane foam maintains thermal efficiency for longer
- Een kleinere voetafdruk - het compactere ontwerp van G3 werkbanken maken dat ze passen in de krapste keukens zonder aan koelcapaciteit te verliezen.
- Door het toevoegen van een gateway, bent u klaar voor connectivity en kunt u o.a. HACCP-temperatuur data of informatie over energieverbruik eenvoudig vastleggen en delen.
- Koelt met gemak tot omgevingstemperaturen van maar liefst 43°C.

Roosters		Basis uitvoering		Deuren	
(Extra) rvs geleiders	Optie	Wielen 80 mm	Standaard	3 ladensectie / 3 ladensectie / 3 ladensectie	Standaard
Extra rooster GN1/1	Optie	Poten van 100 mm i.p.v. zwenkwielen	Optie	Opties	
Koudemiddel		Poten van 150 mm	Optie	Helicoil-stekker	
R290 - natuurlijk koudemiddel	Standaard	Elektrische aansluiting, Service & Energie label		Spatrand	
Stekkerklaar	Standaard	230/50/1	Standaard	RVS 304 achterzijde en unit cover	
Remote koelsysteem	Optie	Uitvoering		Energie	
Remote uitvoering	Optie	rvs 304 uit- en inwendig	Standaard	kWh	1.48
Motor compartiment aan de rechterzijde	Optie	rvs 304 achterzijde voor eiland opstelling	Optie	AEC	541
Specificatie		Netto inhoud:			
Gross volume (ltrs)	435	Energie label			
Koelkast +1°/+4°C	Standaard	GWP			
Breedte	1815	EEI			
Diepte	700				
Hoogte	865				
Werkblad	Standaard				

Aandachtspunten

- Standaard op vergrendelbare zwenkwielen, split modellen op poten.
- Te leveren met helicoil netsnoer, voor eenvoudige verplaatsing voor reinigingsdoeleinden.
- Zelfsluitende deuren (voor een constante opslagtemperatuur).
- Nieuw! G3 koelwerkbanken zijn 50 mm minder breed dan voorheen.
- Laden alleen verkrijgbaar op modellen +1/+4°C

Eco Design labels en informatie

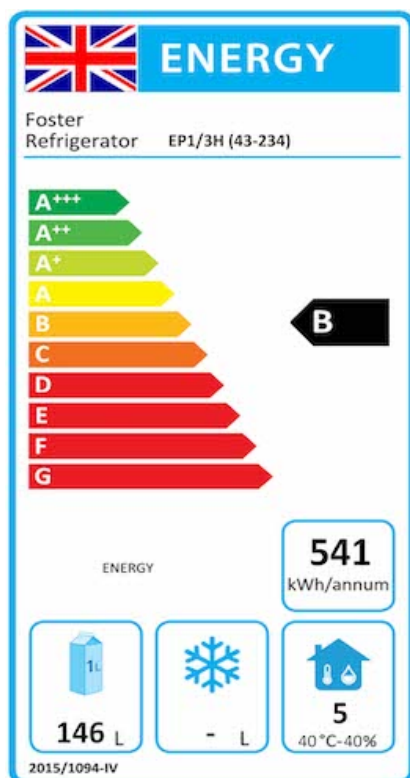

Toepassing


Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen tot 40 °C

Veiligheid

Voorzorgsmaatregelen en onderhoudsadvies, om een efficiënte werking te garanderen, zijn te vinden in deze producthandleiding.

Recycling

Voor recycling en zorg rond het levenseinde van dit product, raadpleeg het gedeelte over milieu op de website.

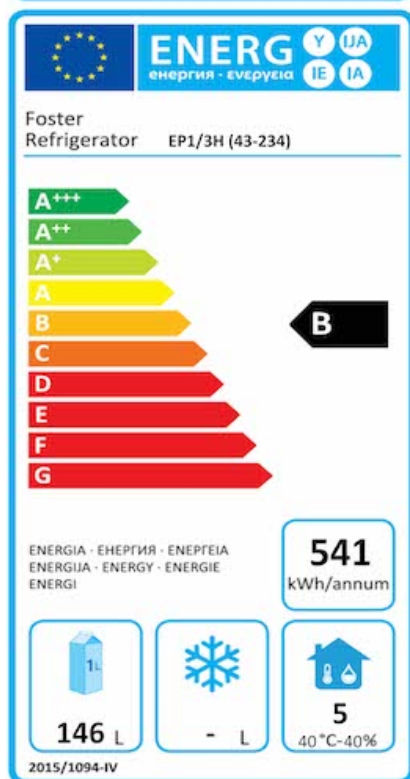

The Refrigeration Experts

Foster Refrigerator, Mon Plaisir 75, 4879 AL Etten-Leur

+31 76 5087 500 | info@foster-nl.com | www.fosterrefrigerator.com

Alle getoonde afbeeldingen dienen alleen ter illustratie. Het is niet de bedoeling dat alle afbeeldingen en foto's worden gebruikt voor, of deel uitmaken van een contract tenzij dit specifiek schriftelijk in het contract is opgenomen. Alleen de afmetingen en specificaties die zijn opgenomen in de offerte of de orderbevestiging zijn contractueel bindend.